

UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Capanivo® 4000

Kapacitív szintkapcsoló

Pontos és megbízható kapacitív határérzékelés, Változó anyagtulajdonságok mellett is minimum-maximum kapcsolás. Robbanás veszélyes környezetben is alkalmazható (Dust Ex).



Capanivo® 4000



- Egyszerű beüzemelés további beállítások nélkül
- Karbantartásmentes, korrózióálló, széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Rugalmasan illeszthető magas hőmérséklet esetén (180 °C)

CN 4020

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése.

Függőleges, vízszintes és ferde beépítés, korlátozott helyen is



CN 4020 / 180 °C

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése.

Függőleges, vízszintes és ferde beépítés



CN 4030


Tele, üres vagy köztes szint érzékelése.

Merevrudas hosszabbítás függőleges beépítéssel, "csúszó gyűrűvel"



CN 4050

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése. Kábeles hosszabbításra tervezve 6m-ig, függőleges beépítéssel

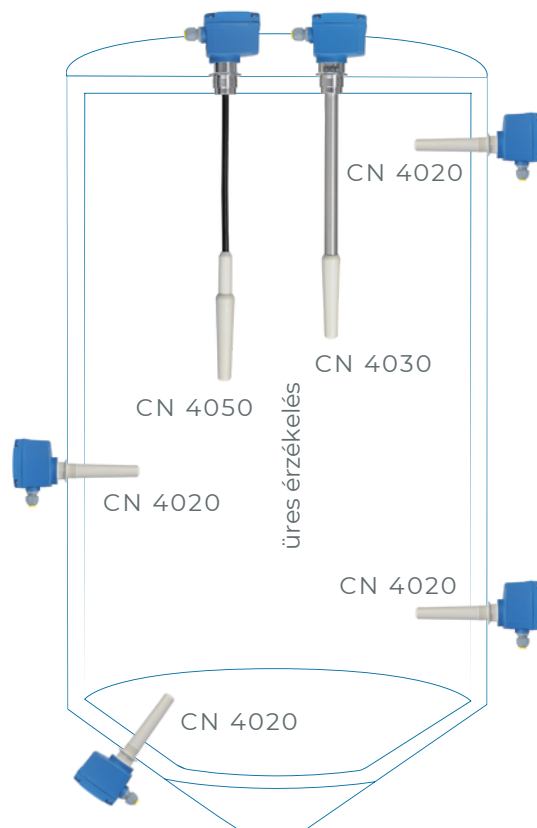

köztes érzékelés

MŰSZAKI ADATOK

Borítás	Műanyag PA 6 vagy Alumínium IP 66
Tanúsítványok	ATEX, IEC-Ex, TR-CU, CCC-Ex (Por-robbanásbiztos)
Folyamat hőmérséklet	- 40 °C to + 180 °C (- 40 °F to + 356 °F)
Nyomás	- 1 .. + 25 bar (- 14.5 .. + 363 psi)
Érzékenység	DK érték ≥ 1,6
Tápfeszültség	21.. 27V DC Relay SPDT 21.. 230V AC/21..45V DC Relay DPDT 20.. 40V DC PNP
Folyamat csatlakozás	G 1", G 1½" NPT 1¼", NPT 1½"
Szonda anyaga	Műanyag PPS, FDA által jóváhagyott élelmiszeripari anyagból
Folyamat csatlakozás anyaga	Műanyag PPS, 1.4305 (SS 303), alumínium