


UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.

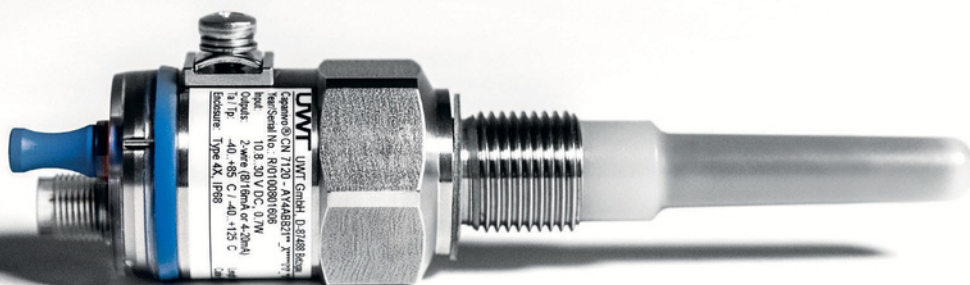

6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Capanivo® 7000

KAPACITÍV SZINTKAPCSOLÓ

Kapacitív szintérzékelés mindenféle folyadékhoz.

Kompakt, rugalmasan használható különféle alkalmazásokban.



Capanivo® 7000



- Rugalmas felhasználás, kompakt kialakítás ¾"-os menettel
- Az anyaglerakódás elleni „csúcsérzékenység” magas szintű funkcionális biztonságot garantál
- Vegyi ellenállóképesség, opcionális PVDF szonda, SensGuard védőhüvely, alkalmas SIP/CIP-hez

CN 7120 Rozsdamentes acél verzió

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése
Kompakt változat, rozsdamentes acél
folyamat csatlakozás, higiénikus kivitel,
beépítés függőleges, vízszintes, ferde és
alulról



CN 7121 Műanyag verzió

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése
ompakt, műanyag tokozatú változat
Függőleges, vízszintes és ferde beépítés




CN 7130 Cső

Tele, üres vagy köztes
szint érzékelése
Cső kiterjesztéssel,
függőleges és alulról
történő beépítés



CN 7150 Kábel

Tele, üres vagy köztes
szint érzékelése
Kábel kiterjesztéssel,
rozsdamentes acél vagy
műanyag folyamat
csatlakozással,
függőleges beépítés

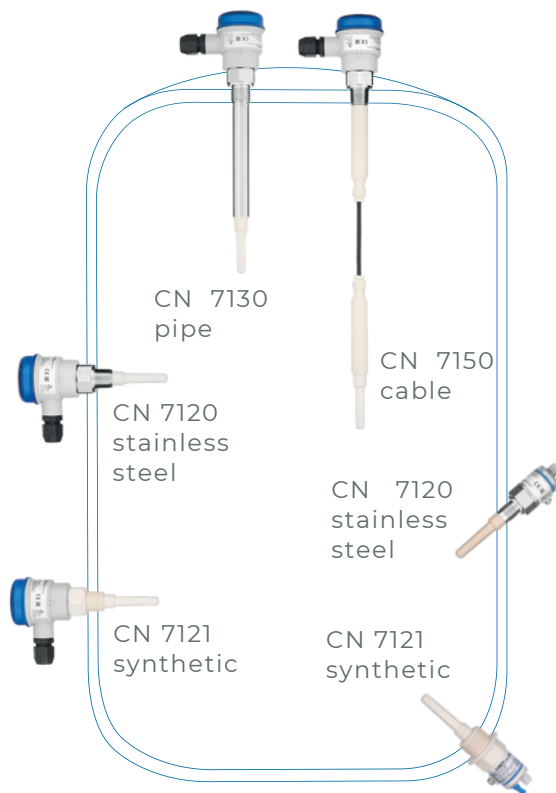

üres érzékelés, köztes érzékelés, teli érzékelés

MŰSZAKI ADATOK

Borítás	Rozsdamentes acél 316L, Hőre lágyuló műanyag(PBT/PC)
Tanúsítványok	ATEX, IEC-Ex, FM / CSA, TR-CU, INMETRO, KC, CCC, UKEX (gyújtószikramentes), IO-Link, EHEDG megfelelés, WHG, VLAREM
Folyamat hőmérséklet tart.	-40°C .. +125°C (-40°F .. +257°F) CIP 150°C-ig (302°F)
Nyomás tartomány	-1 .. +25 bar (-14.5 .. +363 psi)
Érzékenység	DK value ≥1,5 potenciométerrel állítható vagy IODD
Tápfeszültség	9...33V DC (IS: 10...30V DC)
Folyamat csatlakozás	> G ½", > NPT ¾"
Folyamat csatlakozás anyaga	316L, plastic PPS/PVDF, FDA által jóváhagyott élelmiszeripari anyagból
Szonda anyaga	316L, plastic PPS/PVDF/PEEK, FDA által jóváhagyott élelmiszeripari anyagból
Jelkimenet	Relay, 8/16mA or 4...20mA IO-Link, PNP, NPN, Push/Pull