

UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Capanivo® 8000

KAPACITÍV SZINTKAPCSOLÓ

Kapacitív szintérzékelés mindenféle folyadékhoz. Sokoldalú, okos műszer sokféle alkalmazáshoz.



Capanivo® 8000



- Rugalmas felhasználás, sokféle üzemi csatlakozási lehetőség, higiénikus kivitel, digitális változatban is, LCD-vel
- Az anyaglerakódás elleni „csúcsérzékenység” magas szintű funkcionális biztonságot garantál
- Nagy fokú üzembiztonság

CN 8100 Kompakt

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése.
Függőleges, vízszintes és ferde beépítés



CN 8100 Merev rudas benyúlás

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése.
Csúszó hüvely opció, Függőleges, vízszintes és ferde beépítés




CN 8100 Kábel

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése.
Kábeles hosszabbítás 30 m-ig, függőleges telepítés



Leválasztott verzió

Tele, üres vagy köztes szint érzékelése.
Leválasztott verzió vibrációs, függőleges, vízszintes és ferde telepítésű alkalmazásokhoz

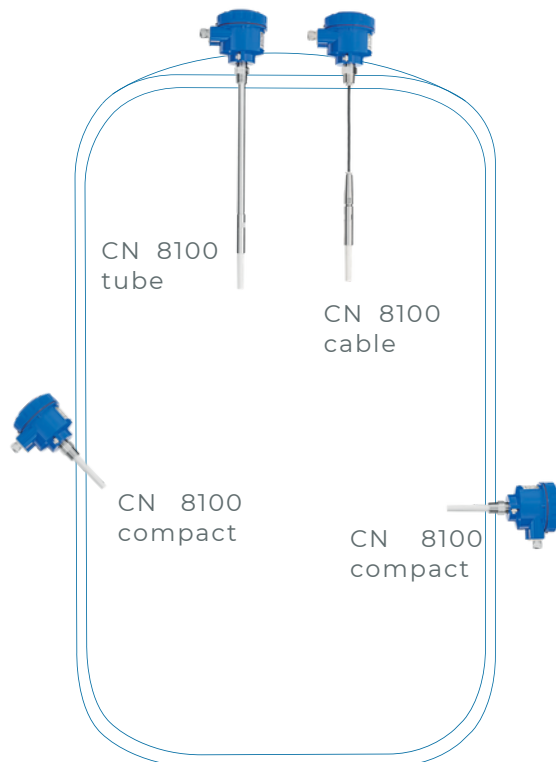

üres érzékelés, köztes érzékelés, teli érzékelés

MŰSZAKI ADATOK

Borítás	Porszárt, IP68/NEMA 4
Tanúsítványok	ATEX, FM / CSA, TR-CU, INMETRO Por-robbanásbiztos, lángálló, Gyújtószikramentes, WHG, Lloyd's
Tengely hossza	Rudas verzió max. 5.5 m-ig Köteles verzió max. 30 m-ig
Folyamat hőmérséklet tart.	-40 °C to +125 °C (-40 °F to +257 °F)
Nyomás tartomány	-1 to +25 bar (-14,5 to +362,5 psi)
Érzékenység	DK érték ≥ 1.5
Tápfeszültség	12..250 V AC/DC 12..30 V DC Profibus PA (24 V for IS version)
Folyamat csatlakozás	$\geq \text{NPT } \frac{3}{4}"$, $\geq \text{R } \frac{3}{4}"$, $\geq \text{G } \frac{3}{4}"$, különböző karimák és TriClamp
Folyamat csat. anyaga	1.4404 (316L)
Szonda anyaga	PPS műanyag (megerősített üvegszál), FDA által jóváhagyott, PVDF, kábel változat: FEP köpenyű kábel
Jelkimenet	SPDT relé kapcsoló/félvezető kapcsoló, Profibus PA /félvezető kapcsoló
Jel késleltetés	Beépített, állítható kimeneti jel késleltetés