

UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

NivoBob® 4000

MIKROPROCESSZOROS VEZÉRLÉSŰ SZINTMÉRŐ MŰSZER

Költséghatékony szintmérő rendszer az ömlesztett áruk megbízható szintfigyeléséhez - különböző anyagokhoz; veszélyes helyeken is használható. NivoBob® 4000-et számos különféle ömlesztett áruhoz használják. Különösen alkalmas építőiparban, takarmány- és gabonaiparban.



NivoBob® 4000

- Érzéketlen az anyag tulajdonságaival szemben, mint a vezetőképesség, a por, a dielektromosság
- Könnyű felszerelhetőség - ferde silótetőre történő közvetlen felszereléshez is
- Jó ár-érték arány
- Karbantartásmentes




NB 4100
Köteles verzió
DN 100 karima
PVC érzékelő
súly



NB 4200
Szalagos verzió
Menetes
csatlakozás
Rozsdamentes acél
érzékelő súly



NB 4100
Köteles verzió
Célzó karima
Rozsdamentes
acél érzékelő
súly tűvel

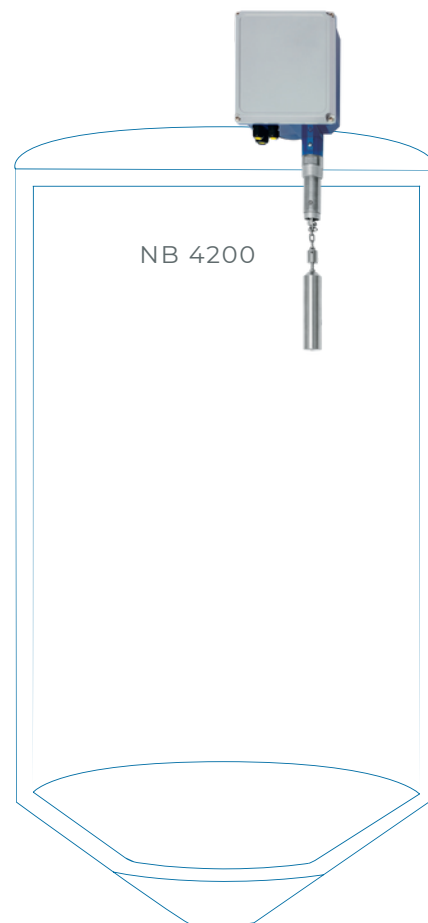

NB 4200

MŰSZAKI ADATOK

Típus	NB 4100 / NB 4200 (rope / tape version)
Borítás	Aluminium IP66 (Type 4)
Nyomás	Max. +0.2 bar (+3.0 psi)
Tápfeszültség	AC: 230 V or 115 V 50-60 Hz DC: 20...28 V
Mérési tart.	Max. 30 m
Jelkimenet/ Kommunikáció	4-20 mA; relay for counting pulse; Modbus; Upper stop position, error
Tanúsítványok	ATEX, FM, TR-CU, UKEX (Por robbanásbiztos)
Process temperature range	-40 °C .. +80 °C (-40 °F .. +176 °F)
Sensitivity	From 20 g/l (1.2 lb/ft3) dep. on sensor weight
Process connection	Flange DN100 PN16 Flange 4" 150 lbs Fange 2" and 3" 150 lbs Flange R 1½" Thread NPT 1½" Thread NPT 3" (adapter) Aiming flange 0° - 50°

Mechanikus
kamra



Elektronika
ház



Érzékelő súlyok



Karima

