



LEVEL. UP TO THE MAX.



NivoTec® | NivoLED®

SZINTFIGYELEÉS ÉS VIZUALIZÁCIÓ

Komplett rendszer a töltésszint-kijelzéshez, trendkijelzéshez, adattároláshoz és távoli szintlekérdezéshez. A szintjelzéshez különféle technológiák állnak rendelkezésre, amelyek projektspecifikusan konfigurálhatók. Egyszerű LED 4-20 mA-es jel kiértékeléséhez kapcsolószekrénybe vagy falra szereléshez, valamint érintőpanelekhez és webszerver modulokhoz vizualizációs szoftverrel. A webszerver megoldások megfelelnek a modern szintű monitorozás minden követelményének.

NivoTec® NT 3500 / NT 4500

EGYEDI PROJEKT VIZUALIZÁCIÓ



- Töltöttség szint vizualizáció web szerveren keresztül
- Jelszóval védett hozzáférés szabványos böngészőszoftveren Etherneten keresztül
- Adattárolás és letöltés beleértve a trend adatokat is, szoftveren keresztül
- Világszerte elérhető távoli lekérdezés (funkció)
- Töltésfigyelés riasztójelzéssel, elzáró szelepvezérlés és a tartálykocsi-csatlakozás észlelése
- Könnyen használható töltésfelügyelet a érintkező modulon keresztül
- Emailben küldhetők a töltési szintadatok és a riasztási jelzés
- Analóg jel kiértékelés 4-20 mA
- Határrétegek Modbus RTU és Ethernet TCP
- Komplet rendszer projektspecifikus elektromos tervekkel (NT 3500)

NivoTec® NT 4600

- Vizualizáció és kezelés 7" touch panelen keresztül
- Trend kijelző, adattárolás
- Az UWT rendszerek 4-20 mA és Modbus RTU kiértékelése
- Az érintőpanel a szerelőházban vagy előre szerelve az elektromos kapcsolószekrényben van



NivoTec® NT 4700

- 4-20 mA kiértékelése
- LED-Display százalékban, magasságban, térfogatban vagy tömegben (eszközök: NT 4900)
- A NivoBob® NB 3000/NB 4000 változata indítógombot és jelzőlámpát tartalmaz, amikor az érzékelő súlya a felső helyzetben van



NivoTec® NT 4900 LEVEL

- Szint kijelzés százalékban, magasságban, térfogatban vagy súlyban, szabadon programozható
- LED kijelző, 4 számjegy, 7 szegmens, sárga
- Működtetés az elülső gombokkal
- 4-20 mA input



NivoTec® NT 9000


- A kijelzőn látható kitöltési szintek
- Analóg jel kiértékelés 4-20 mA
- Szabadon választható szint kijelzés százalékban, magasságban, térfogatban vagy súlyban



NivoLED® NL 9000

- ATEX, IEC-Ex, cFMus jóváhagyások
- M20 x 1,5 vagy NPT 1/2" csatlakozómenet
- Környezeti hőmérséklet -40 °C és +60 °C (-40 °F és +140 °F) között
- IP 68, NEMA Type 4X védetség
- 360° láthatóság
- 2 színváltozat (piros és zöld)
- Különféle csatlakozási feszültségek

NEW !

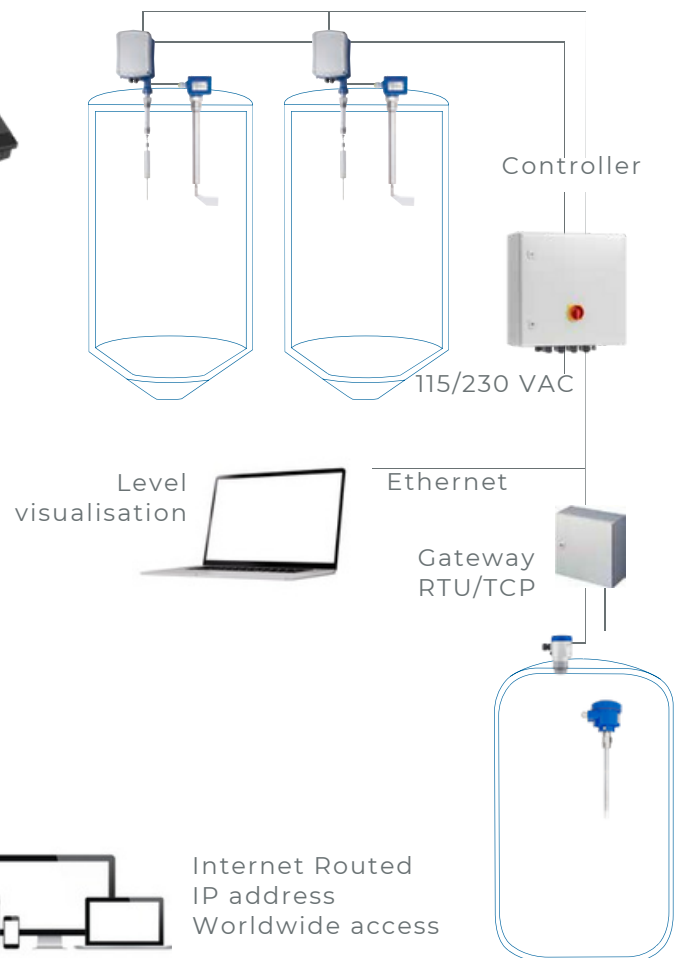

Példa egy teljes vizualizációs rendszerre NT 3500 / 4500 számára