


UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.

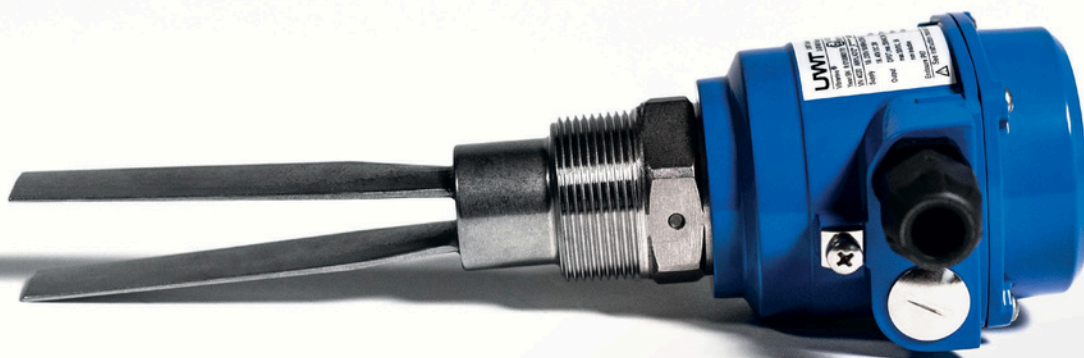

6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Vibranivo® 4000

Rezgővillás szintkapcsoló

Gazdaságos megoldás az ömlesztett anyagok megbízható szintmérésére.

Sokoldalú és karbantartásmentes. Tanúsítvánnyal rendelkezik robbanásveszélyes helyeken való alkalmazáshoz (por).



Vibranivo® 4000

- Nagyon jó ár-érték arány
- Széleskörű alkalmazás
- Karbantartásmentes




VN 4020
Teli, köztes és
üres érzékelés
Függőleges,
vízszintes és
ferde beépítés,
korlátozott
helyen is (pl.:
lefolyók)



VN 4030
Teli, köztes és
üres érzékelés
Cső
meghosszabbít
ás kivitelben,
függőleges
beépítéssel,
csúszóhüvelyes
kivitelben is



VN 4040
Teli, köztes és üres
érzékelés
cső kiterjesztés
nélküli szállítás
(csökkentett
szállítási költség,
rugalmas hossz),
függőleges és ferde
beépítés

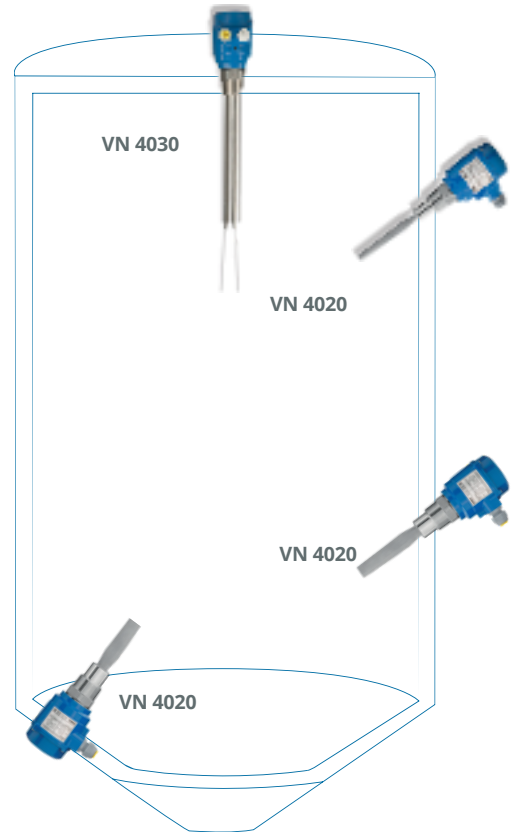

üres érzékelés, köztes érzékelés, teli érzékelés

MŰSZAKI ADATOK

Borítás	Alumínium IP 67 / NEMA Type 4X
Tanúsítványok	ATEX, IEC-Ex, FM / CSA, TR-CU, UKEX, CCC-Ex, KCs (Por robbanásálló)
Folyamat hőmérséklete	-40 °C .. +150 °C (-40 °F .. +302 °F)
Nyomás	-1 .. +16 bar (-14.5 .. +145 psi)
Érzékenység	2 fokozatban állítható: 30 g/l (1.9 lb/ft ³) or 150 g/l (9.5 lb/ft ³)
Tápfeszültség	19-230 V AC, 19-40 V DC relay, 18-50 V DC PNP 3-wire
Folyamat csatlakozás	R 1½" conical, NPT 1½" or NPT 1¼"
Rezgővilla/Kiterjesztés	Rozsdamentes acél 1.4581 (SS316) / 1.4301 (SS304) or 1.4404 (SS316L)