

UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Vibranivo® 7000

VIBRATION SZINTÉRZÉKELŐ - FOLYADÉKMÉRÉSRE

Kompakt és robusztus megoldás minden típusú folyadék biztonságos szintfigyeléséhez..

Sokoldalú, kiterjedt konfigurációs lehetőségek, korrózióálló és karbantartásmentes.

Higiéniára érzékeny gyártási környezetben használható.




Vibranivo® 7000

- Ultra kompakt kialakítás 316 literes rozsdamentes acél házzal (IP69, 6P típus)
- A legtöbb alkalmazást az érzékenység beállítása nélkül méri
- Egyedi, jól látható LED-jel választható színekkel
- Érzéketlen az anyagfelhalmozódásra, áramlásra, turbulenciákra és légbuborékokra



VN 7120 Kompakt változat
Rövid változat 64 mm-es kiterjesztéssel.
Telepítés korlátozott helyeken is (pl. lefolyócsövekben, csővezetékekben).

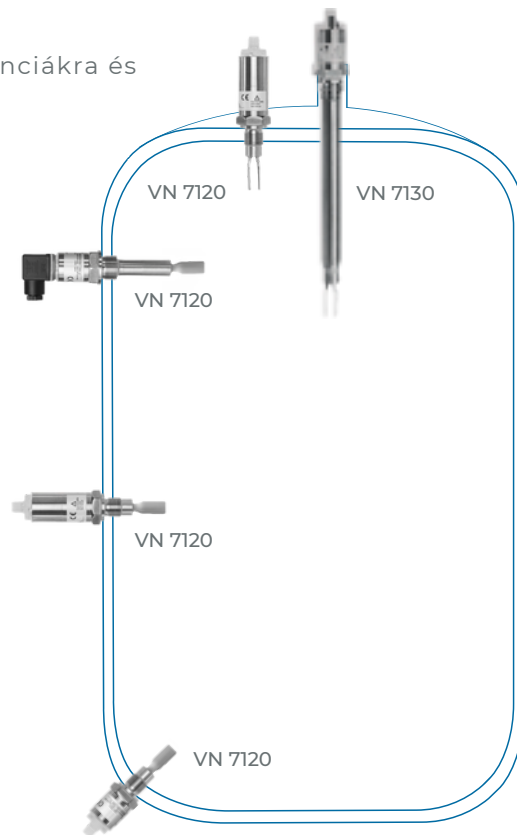

Üres érzékelés, köztes érzékelés, teli érzékelés

VN 7130 Cső kiterjesztés
Változtatható csőhosszabbítással
4000 mm-ig.



MŰSZAKI ADATOK

Borítás	Stainless steel (1.4404)
Nedvesített részek anyaga	Stainless steel (1.4404)
Surface quality R ^a	3.2 µm (< 0.8 µm)
Protection rating	IP69, type 6P (stainless steel lid - 1.4404, M12) IP68, type 4X (opaque plastic lid - PC, M12) IP67, type 4X (opaque plastic lid - PC, valve)
Folyamat hőmérséklete	Kompakt változat: -40 °C .. +100 °C -40 °F .. +212 °F with temperature extended shaft: -40 °C .. +150 °C -40 °F .. +302 °F
Folyamat nyomása	max. 150 °C 302 °F, duration continuous
Érzékenység	-1 .. +40 barg -14.5 .. +580 psig
Folyamat csatlakozás	Density > 0.5 g/cm ³ 0.03 lb/ft ³ ≥ G ½" NPT ½" ≥ G ¾" M24 x 1.5 DIN 13 for hygienic adapter ≥ Triclamp DN25 (1"), > Flange DN25
Higiénikus adapterek	Triclamp, Flush welding socket
Elektromos csatlakozás	M12 plug, Valve plug
Tápfeszültség/ Jelkimenet	3-wire PNP: 10.8 .. 30V DC 3-/4-wire (IO-Link, PNP, NPN, Push/Pull): 10.8 .. 30V DC 2-wire (without contact): 19 .. 230V AC/DC
Tanúsítványok/Jóváhagyások:	CE, UKCA, cFMus, EHEDG, WHG