




Tartós, sokoldalú eszköz a megbízható energiaátvitelhez

HELUCHAIN[®] PLASTIC LINK 4-45

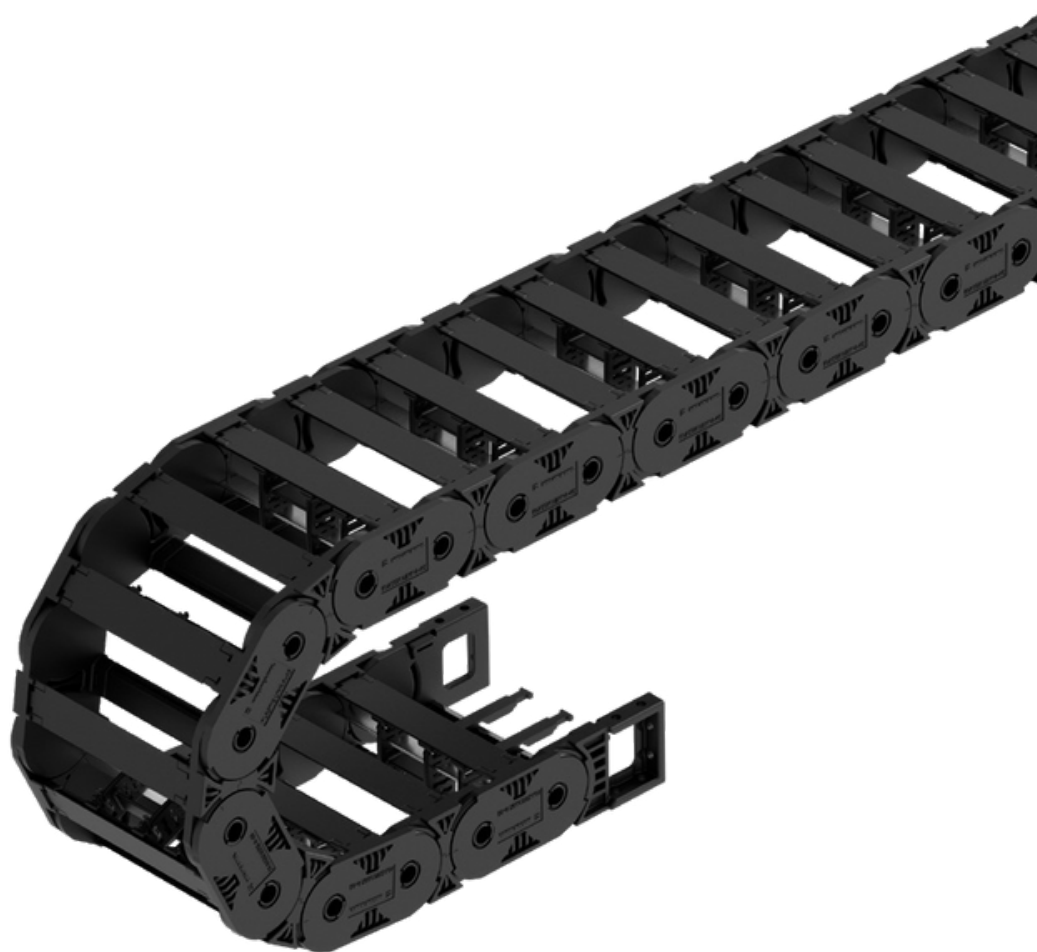

(Channeling
POWER) 

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45

Tartós, robusztus, sokoldalú és nagy teljesítményű eszköz a megbízható energiaátvitelhez

A HELUCHAIN PLASTIC LINK 4-45 energialánc belső magassága 45 mm, belső szélessége pedig akár 400 mm is lehet. Ennek köszönhetően különböző alkalmazási területeken használható, beleértve a klasszikus gépgyártást, az intralogisztikát, az anyagmozgatást, a csomagolóipart, az autóiipart, valamint beltéri daruval végzett egyéb munkákat. Könnyen összeszerelhető, halk és flexibilis.


A HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45 előnyei:

- Stabil, négyszeres ütközőrendszer: lehetővé teszi, hogy a lánc hosszú, önhordó távolságokat tegyen meg, biztosítva a tartós, megbízható energiaátvitelt
- A bepattintható csatlakozók és az alávágás robusztus kapcsolatot biztosítanak a láncszemek között (növelve a stabilitást és a könnyű kezelhetőséget)
- Az optimalizált ütközők és hajlítási sugarak hozzájárulnak a csendes működéshez
- Az ütközők belső és külső falainak kialakítása biztosítja az iránystabilitást és a húzó lánc előterhelésének megfelelően állíthatók
- Egyszerűen telepíthető és karbantartható: a tartóelemek könnyen nyithatók és zárhatóak
- Modulárisak, nyitható kétoldalas megfogó válaszfalakkal és öt irányban állítható magasságú és szélességű polcokkal rendelkeznek (a belső elválasztók egyénileg alakíthatók a kábelek és tömlők vezetéséhez)
- Csúszó alkalmazásokhoz optimalizált felület + feszültségcsökkentő elemek is beépíthetők
- Rugalmas és robusztus felépítés
- A legmagasabb működésbiztonsági követelményeknek is megfelel



Keresztmetszet

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45

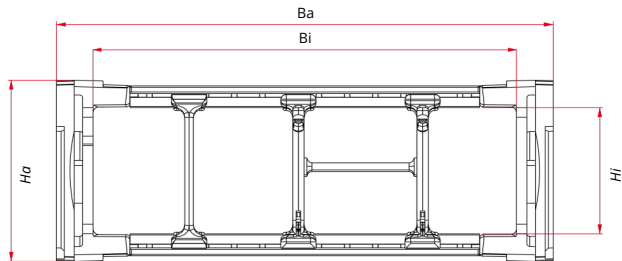

- Inner height H_i : 45 mm 64 mm 50 mm bis 400
- Outer height H_a : mm $B_i + 26$ mm 65 mm 75 mm,
- Inner width B_i : 95 mm, 115 mm, 140 mm, 175
- Outer width B_a : mm, 200 mm, 240 mm, 300
- Pitch t : mm, 340 mm up to 200 m
- Bending radii R : while adhering to our design guidelines

- Travel distance L_v :
- Temperature range: -20°C to +90°C

Töltési diagram HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45 Önálló alkalmazásokhoz

