




LEVEL. UP TO THE MAX.

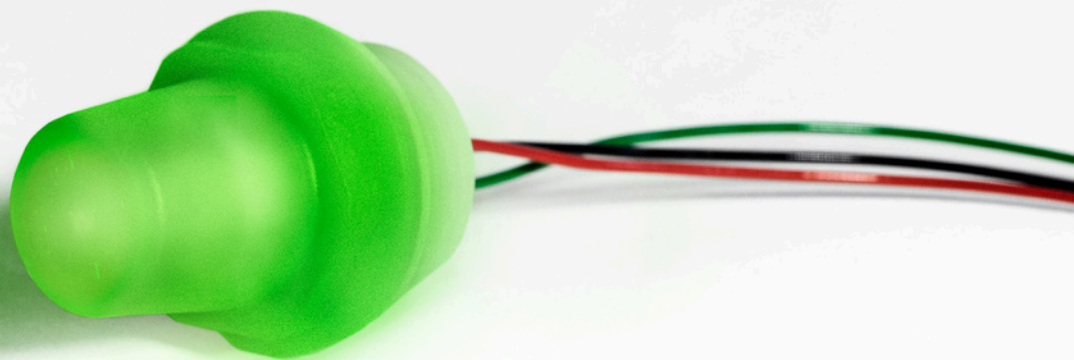

6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

NivoLED® 9000

Jelzőfény veszélyes területekre

Kétszínű kapcsolóval és 360°-os láthatósággal rendelkező LED-es jelzőfény a megbízható szintmegjelenítéshez és állapot kijelzéshez ATEX területeken. A nagy fényerő jó láthatóságot biztosít még nagy távolságból is. Kompatibilis a szintkapcsolás érzékelőkkel, relé- és tranzisztorkimenetekkel, és könnyen integrálható vezérlőszekrényekbe és folyamatrendszerekbe.



NivoLED® 9000

- Jól látható állapotjelző érzékelőkhöz és műszaki eszközökhöz robbanásveszélyes területeken. (Zone 21 | Cl. II, III / Div. 1) and (Zone 2 | Cl. I / Div. 2)
- Könnyen integrálható meglévő érzékelőkbe vagy alkatrészekbe
- Energiatakarékos, alacsony energiafogyasztással és hosszú élettartammal

NL 9000 LED jelzőfény
Alap színek: fehér (nincs jel), jelző
színek: piros és zöld




Egyszerűen integrálható más
alkalmazásba is:



Érzékelők



Vezérlőszekrények

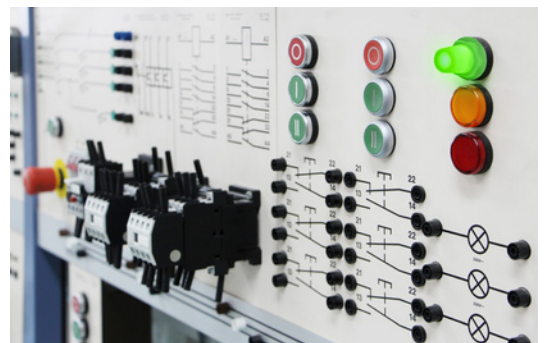

Vezérlő panelek

MŰSZAKI ADATOK

Bevonat anyaga	PVDF
Védelmi besorolás	IP 66, NEMA Type 4X
Környezeti hőmérséklet	-40 °C ... +60 °C -40 °F ... +140 °F
Szerelési csatlakozás	M20x1.5; NPT ½"
Tápfeszültség	20-30 V DC 90-127 V AC, 50-60 Hz 195-253 V AC, 50-60 Hz
Energia fogyasztás	0.3 W (20-30 V DC-version) 1.5 VA (90-127 V, 50-60 Hz-version) 3 VA (195-253 V, 50-60 Hz-version)
Jelző színek	Piros, Zöld
Ex jelölések	Ex tb (Zone 21 2D Db) DIP (Cl. II, III / Div. 1) Ex ec (Zone 2 3G Gc) NI (Cl. I / Div. 2)
Jóváhagyások	ATEX, IEC-Ex, cFMus