

Barksdale


CONTROL PRODUCTS

Széleskörű teljesítmény

Az egyszerű konfiguráció lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy egy kapcsolót különféle célokra használjanak. A BPS 3000 a vákuumtól 600 bar-ig működik, míg a BTS 3000 a -30°C és 140°C közötti működésre lett kialakítva. A BLS 3000 különféle üzemi csatlakozásokkal és 24-100 cm hosszúságú érzékelővel rendelhető. A Generation 3000 termékek használhatók hidraulikus folyadékokhoz, különféle vegyszerekhez, vízhez és gázokhoz.

Kompakt és modern felépítés

Az új kompakt BPS 3000 elektronikus nyomáskapcsoló, a BTS 3000 elektronikus hőmérséklet kapcsoló és a BLS 3000 elektronikus szintkapcsoló lehetővé teszi az egyszerű beszerelést szűk helyeken is. A műszerek döntött kijelzői esztétikusak, funkcionálisak és az egyszerű felépítésük miatt könnyen használhatók.

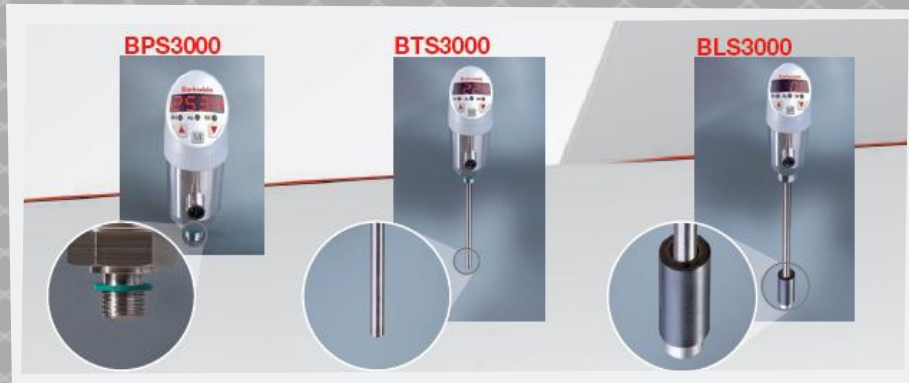

Forgatható 320°-os kijelző

A forgatható 320 °-os kijelző és az elektronikus kapcsolat a Generation 3000 termékeken sokoldalúvá teszi a felszerelést és a telepítést, ezzel is segíti a különféle felhasználási módokat.

Flexibilis kijelző

A négy számjegyű 14 szegmensű LED- kijelző biztosítja a tökéletes olvashatóságot, az elhelyezkedéstől függetlenül. A megjelenített értékek invertálhatók, így fejjel lefelé szerelve is olvashatók

IP67 és EMI védelem

A durva környezeti körülmények, akár por vagy víz jelenlétével, nem jelentenek problémát a Generation 3000 műszerek számára. A kifinomult gépház és a lezárt billentyűzet biztosítja az egyszerű beprogramozást és irányítást. A műszerek fokozott EMI védelme lehetővé teszi a telepítést olyan helyeken, ahol nagyfeszültségű berendezéseket, vagy kézi adóvevőket használnak, például a fém- és energetikai iparban.

Teljesítmény

0,5%-os pontossággal és 0,1%-os ismétlőképességgel, valamint a szintmérés során 5 mm-es pontossággal, a Generation 3000 műszerei a legnehezebb kihívásoknak is megfelelnek. A két kapcsoló kimeneti lehetőség 0-10 VDC vagy 4-20mA analóg kimenettel lehetővé teszi a precíz mérést és érzékelést minden alkalommal.

Könnyű navigáció

A könnyen átlátható menürendszer leegyszerűsíti a tájékozódást a programozási lehetőségek között, a beépített intelligencia nem engedi a beállítási hibák előfordulását

Különféle felhasználás

Többféle üzemi csatlakozásnak köszönhetően a szintkapcsoló több területen alkalmazható, mint például az ipari hűtő- és kenőrendszereknél, mérőállványoknál és magas teljesítményű tápegységeknél.

Kompakt és robusztus felépítés

A versenytársaknál kisebb úszóval, valamint 1143 mm-es panelmagassággal és 406,4 mm-es panelszélességgel a BLS 3000 könnyen telepíthető szűk helyekre is.

Pontos szintmérés

A reed-relék által biztosított folyamatos szintmérés és az egyedileg beállítható alapérték pedig biztosítja a pontos visszajelzést. A kapacitív technológiával ellentétben a mi úszós kivitelünkönél nem okoz pontatlan mérést a változó környezeti körülmények miatti szennyeződés

Széleskörű anyagkompatibilitás

A BLS 3000 alkalmazható több közegben is, mint a víz, hűtőfolyadék, hidraulika, szennyezett anyagokkal teli közeg és a habos folyadékok, ahol radaros technológia kevésnek bizonyulhat.

Tapadáscsökkentett úszó technológia

A többi szintúszó termékkel ellentétben a mi úszóink kivitele lecsökkenti a valószínűségét a leragadásának.



Ajánlatkérésével keresse bizalommal szakértő kollégáinkat:

eger@merker2007.hu

budapest@merker2007.hu

szeged@merker2007.hu

zalaegerszeg@merker2007.hu

sarvar@merker2007.hu

debrecen@merker2007.hu

Aktuális termékkínálatunkat megtekinthetik honlapunkon:

www.merker2007.hu

Az újdonságokról pedig a Facebook oldalunkon értesülhet:

www.facebook.com/merker2007zrt