

UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

NivoCapa® 8000

KAPACITÍV SZINTTÁVADÓ

Folyamatos, kapacitív szintmérés mindenféle folyadékhoz.

Vezető és nem vezető anyagok nagy pontosságú monitorozására. A NivoCapa® 8000 folyadékokhoz, pasztákhoz, habokhoz és iszapokhoz alkalmas.



NivoCapa® 8000



- Teljes mértékben felhasználóbarát, a vezérlőgombokkal és diagnosztikai funkcióval ellátott LCD kijelzőn keresztül
- "Aktív Pajzs Technológia" az anyaglerakódások ellen, mely magas működési biztonságot garantál
- PFA szigetelés a magas vegyszerállóság érdekében
- Inverz frekvenciaeltolás technológia
- Beépített elektronika


NC 8100
Rúd



NC 8100 Koax



NC 8100 Kötél

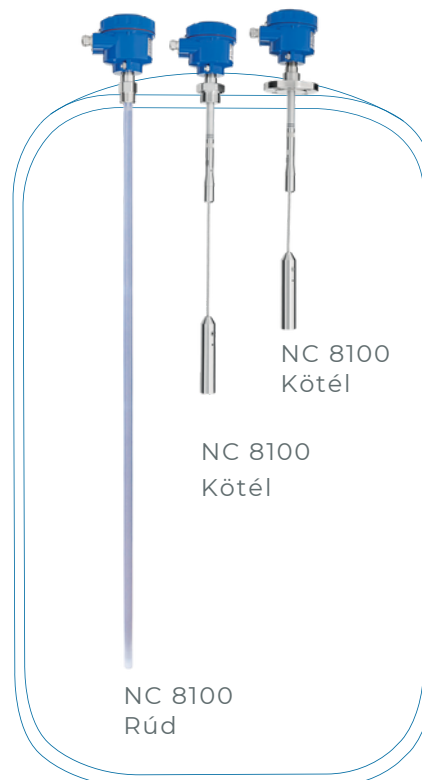

MŰSZAKI ADATOK

Borítás Tanúsítványok	Aluminium powder coated, IP68/NEMA 4 ATEX, FM / CSA, TR-CU, INMETRO, KC, UKEX (Dust explosion-proof, Flameproof) Lloyd's
Tengely hossza	Rod version max. 5m Rope version max. 25m -40 °C .. +200 °C
Folyamat hőmérséklet tart.	(-40 °F .. +392 °F)
Nyomás tartomány Érzékenység	-1 .. +35 bar (-14,5 .. +507.6 psi) DK value ≥ 1.5
Tápfeszültség	12..30 V DC, 2-wire current loop
Mérési jel	Current loop - 20 mA or 20 - 4 mA according to NAMUR NE 43
Mérési tartomány	1.66 .. 3.300 pF
Folyamat csatlakozás	$\geq \text{NPT } \frac{3}{4}"$, $\geq \text{R } \frac{3}{4}"$, $\geq \text{G } \frac{3}{4}"$, Különböző karimákkal
Folyamat csatlakozás anyaga Szonda anyaga	1.4404 (316L) 1.4404 (316L), PEEK szigetelés, PFA bevonat, FKM / FFKM tömítés