

UWT

LEVEL. UP TO THE MAX.



6 YEARS
GUARANTEE
APPROVED
QUALITY

Rotonivo® 4000

FORGÓLAPÁTOS SZINTKAPCSOLÓ

Megbízható megoldás műanyag házzal – sokoldalú, robusztus felépítés, veszélyes helyeken történő alkalmazásokhoz is. Elsősorban kisebb mechanikai terhelésekre alkalmas különféle anyagoknál, pl. cement, mosószer, takarmány, kréta, gabonák, műanyag granulátum és még sok más.



Rotonivo® 4000

- Műanyag változat
- Szinte minden ömlesztett áru szállítására alkalmas
- Egyszerű és megbízható mérési elv
- Könnyű, gyors telepítés




RN 4001 Standard
Tele, üres vagy köztes
szint érzékelése.
Standard kivitel,
függőleges, vízszintes
vagy ferde beépítésre.
Benyúlási hossz
maximum 1000 mm



RN 4001 Csuklós
teng.
Tele szint
érzékelése
Csuklós tengelyű
kivitel függőleges
beépítésre



RN 4001 Köteles
Teli szint érzékelés
Acélsodronyos
kivitel függőleges
beépítésre

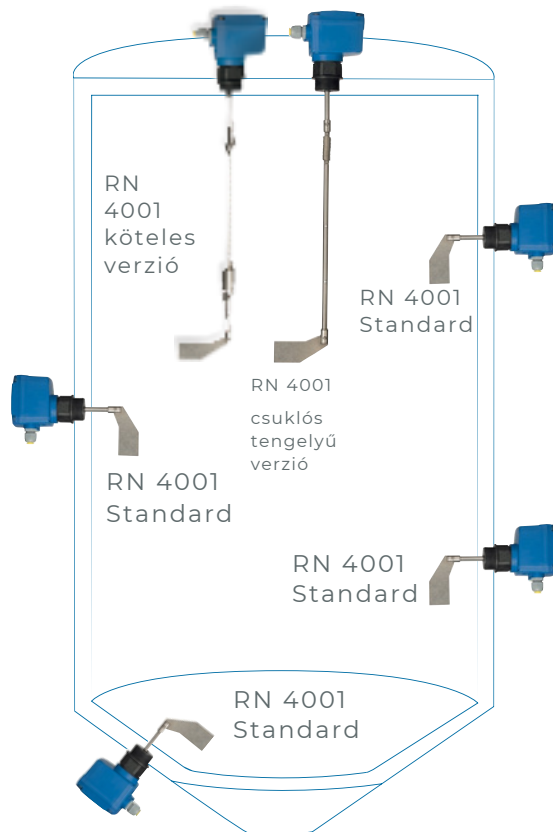

Üres érzékelés, köztes érzékelés, teli érzékelés

MŰSZAKI ADATOK

Borítás	Műanyag PA 6 GF, IP 66
Tanúsítványok	ATEX, IEC-Ex, TR-CU, UKEX, CCC-Ex (por robbanásbiztos)
Folyamat hőmérséklet	-40 °C .. +80 °C (-40 °F .. +176 °F)
Nyomás	-0.9 .. +0.8 bar (-13.1 .. 11.6 psi)
Érzékenység	From 100 g/l (6 lb/ft3) – 3 fokozatban állítható
Tápfeszültség	Univerzális tápegység-Electronic AC: 24 V / 48 V / 115 V / 230 V, DC: 24 V G 1", G 1 1/4" and G 1 1/2", M30x1.5, M32x1.5 tömítő felülettel
Folyamat csatlakozás	
Csapággy	Alumínium folyamatcsatlakozás: golyóscsapággy, pormentes Folyamatcsatlakozó műanyagok: siklócsapággy (karbantartásmentes, kiváló minőségű)
Anyag	Folyamat csatlakozás: Műanyag PA 6 GF, Alumínium Tengely: Rozsdamentes acél 1.4305 Mérő lapát: Rozsdamentes acél 1.4301 Műanyag PP